

CANALIZADOR BUMERANG

C-BG-50

SEÑALAMIENTO
HORIZONTAL



lto opcional

Características

- Diseñada para delimitar y canalizar.
- Ideales para confinar carriles de transporte de pasajeros, ciclistas, etc.
- Alta resistencia a las colisiones de los vehículos, son prácticamente irrompibles.
- Color integral, no necesita mantenimiento.
- Indeformable a golpes e impactos.
- Con reflejantes especiales que reflejan la luz desde cualquier ángulo, 2 al frente y 3 al reverso.
- Fabricado de una sola pieza de material sólido.
- Sin vértices ni aristas punzocortantes que puedan dañar al usuario.
- Resistente a la intemperie.
- Con protección contra rayos UV.
- Adaptable a cualquier tipo de pavimento.
- Su instalación es sencilla, ya que cuenta con 4 orificios para anclar y tenga mayor sujeción.
- Con lto de "Vitemflex" (opcional) para mejor señalización de los inicios de tramo de ciclovía.

Nota:

Para su instalación en:

- **Asfalto:** Con clavos de $\frac{1}{2} \times 10''$; a golpe.
- **Concreto Hidráulico:** Hacer una guía en el concreto con una broca de $\frac{1}{2}''$ con profundidad de 8"; para poder insertar el clavo a golpe.

Especificaciones Técnicas


Fabricado en: Polietileno.
Medidas: Largo: 50 cm, Alto: 10 cm, Ancho: 36.9 cm.
Peso aprox: 6.055 Kg.
Colores: Amarillo.

Características del polietileno

Grado de cristalinidad (%)	30-40
Densidad (g/cm ³)	0,9-0,93
Temperatura de cristalización (°C)	121-125
Estabilidad química	Buena
Esfuerzo de ruptura (N/mm ²)	10-30
Elongación a ruptura (%)	16
Módulo elástico E (N/mm ²)	-
Coefficiente de expansión lineal (K-1)	2×10^{-4}
Temperatura máxima permisible (°C)	-
Temperatura de reblandecimiento (°C)	-

Las medidas son nominales
y pueden variar + / - 2%.

VISTA SUPERIOR

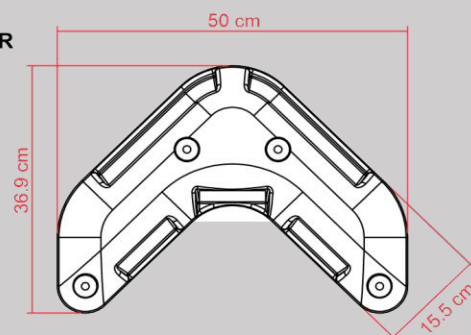

VISTA POSTERIOR

