

VIALETA DE ACERO INOXIDABLE VA-IN

SE
ÑAL
AM
IENTO

H
O
R
Z




Características

- Su principal característica; es advertir rápida y efectivamente la delineación de la vía o ruta, sobre todo en condiciones de humedad.
- Se ha demostrado que disminuye las tasas de accidentes en las carreteras con líneas centrales RPM (revolución por minuto), aprox. 0.5 accidentes por cada millon de vehiculos-kilometros.
- Son una característica de seguridad vial extremadamente importante que se ve en casi todas las pintas y carreteras del país.
- Alta resistencia a golpes e impactos.
- Opción de ser una o dos caras reflectivas.
- Cuerpo liso sin protuberancias ni aristas.
- Gran funcionalidad en autopistas y vías de doble sentido.
- Reflejante a base de metil metacrilato de alto impacto, conformado de prismas ópticos de alta retroreflexión.
- Perno para una mejor sujeción al piso (opcional).
- Colores del reflejante; ambar, blanco o rojo.

Especificaciones Técnicas

- | | |
|---|---|
| * Fabricado en: | Acero Inoxidable. |
| * Resistencia a impacto (ASTM D-256C IZOD) -18°-23°C: | 10.68 j/m. |
| * Medidas: | Largo: 10.0 cm, Ancho: 10.0 cm,
Altura: 2.15 cm. |
| * Peso c/perno: | .300 kg. |
| * Peso c/perno: | .190 kg. |
| * Relleno: | Resina epóxica con carga de arena sílica. |
| * Colores del prisma: | Blanco, rojo y amarillo. |
| * Ángulo de inclinación en relación a su base: | 30°. |
| * Superficie reflejante por cara: | 20.00 cm ² . |
| * Superficie de contacto efectiva: | 100 cm ² . |
| * Fortaleza a la compresión carga máxima:. | 3,500 kg/cm ² . |

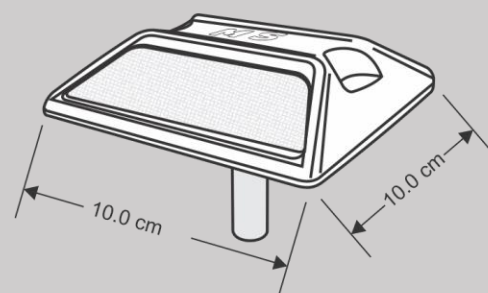

Los volúmenes, dimensiones y otras medidas son nominales y pueden variar en + - 2%.